


## 抛丸机

## 2-20DT

### 技术参数

工作宽度	550 mm
抛丸效率	最高达 450 m <sup>2</sup> /h (打混凝土表面)
电机	2x11 kW / 400V - 50Hz 或 60Hz / 63A - 三相
重量	575 kg
尺寸 长/宽/高	1950mm/720mm/1400mm
行走驱动系统 / 速度	电控 / 0.5 - 33 m/min
操作方式 (推/拉)	拉
钢丸消耗	10 - 80 g/m <sup>2</sup>
适合处理的表面	钢板/混凝土/石材/沥青

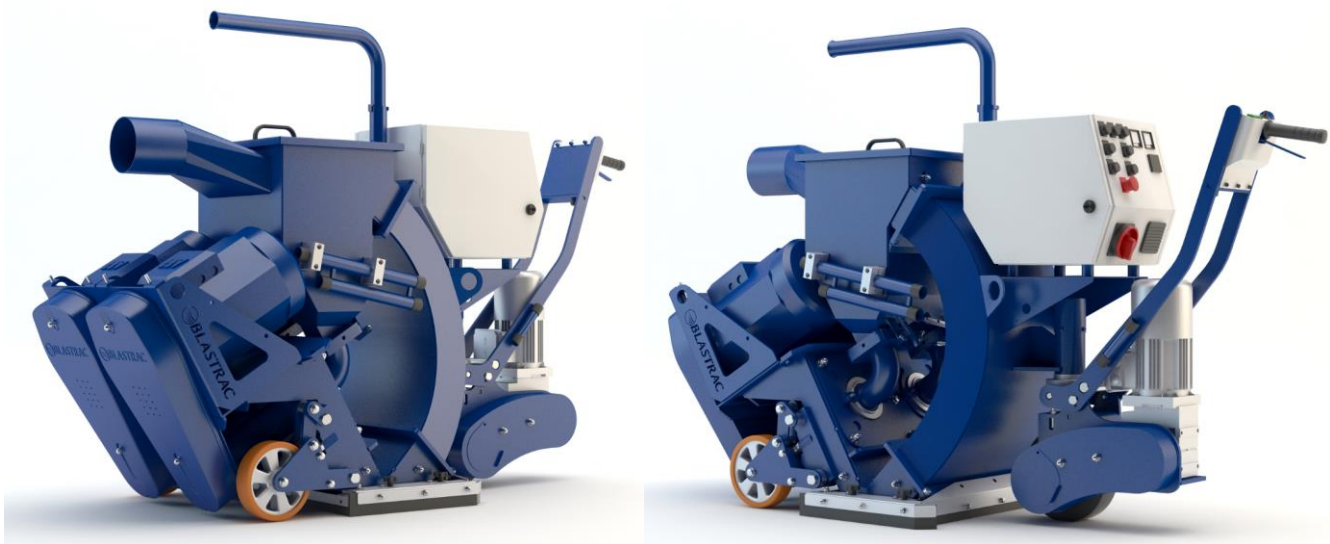

### 主要特点

- 配备合适的佰锐泰克除尘器，可实现无尘作业。
- 通用性高，适用于各种大小面积的施工。
- 配置高质量高强度的机架。
- 机器设计符合人体工程学，操作界面友好。
- 方便运输、操作和使用。
- 可用于地坪的预处理、返修、保养等。

需要了解更多的产品信息，请浏览我们公司的网站 [WWW.BLASTRAC.CN](http://WWW.BLASTRAC.CN)

或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes