


## 边角研磨机

## BG-180E

### 技术参数

工作宽度	Ø 180mm
电机	2.2kW
电源输入	220V/50Hz 单相
工作转速	0-3000 rpm 可调
重量	75kg
尺寸 长 x 宽 x 高	1250 x 500 x 980 mm
行走驱动	人工
操作方式 推/拉	推
应用场合	混凝土/石材/沥青等表面，特别是墙边角的研磨抛光处理

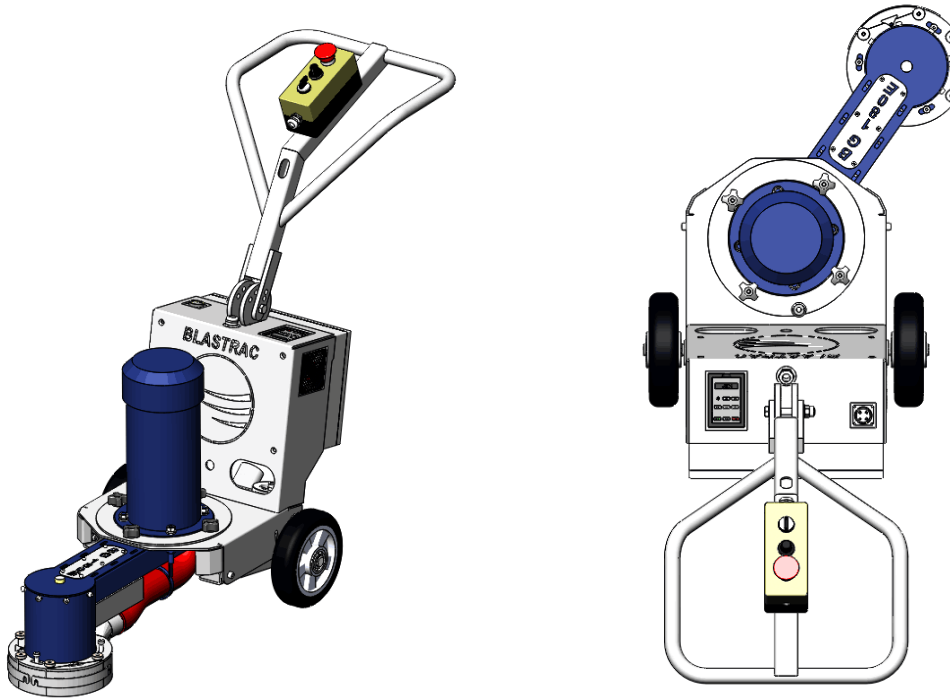

### 主要特点

- 配备合适的佰锐泰克工业除尘器，可实现无尘作业。
- 适合处理边角区域，替代手持式角磨机，大大降低劳动强度
- 速度可调，可安装使用树脂盘进行抛光处理。
- 配置强有力的缓冲联轴节，适用于重型研磨。
- 工作振动小，操作友好。
- 有多种研磨盘可供选用，适应各种地坪的研磨需要。

需要了解更多的产品信息，请浏览我们公司的网站 [WWW.BLASTRAC.CN](http://WWW.BLASTRAC.CN)








或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes

# 边角研磨机

# BG-180E

## 配套工具 - 1 研磨盘

零件号	名称	图样	应用及说明
BG707106RD	Single Row 180mm Soft Bond Red		应用于较硬的表面处理
BG707107BL	Double Row 180mm Hard Bond Blue		应用于较软的表面处理
BG707108GR	Double Row 180mm Medium Bond Green		应用中等硬度表面处理
BG707109BLACK	Single Row 180mm Hard concrete Black		用于超硬表面处理
BG707110BLACK	Double Row 180mm Hard concrete Black		用于超硬表面处理
BG707198	PCD Cup wheel 180mm		
BG707125-1-M14	7" Turbo cup wheel 180mm 12segm		

需要了解更多的产品信息，请浏览我们公司的网站 [WWW.BLASTRAC.CN](http://WWW.BLASTRAC.CN)

或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes

# 边角研磨机

# BG-180E

## 配套工具 - 2 抛光盘

零件号	名称	图样	应用及说明
RP7000050	Ring Polishing Pad 180mm 50#		
RP7000100	Ring Polishing Pad 180mm 100#		
RP7000200	Ring Polishing Pad 180mm 200#		
RP7000400	Ring Polishing Pad 180mm 400#		
RP7000800	Ring Polishing Pad 180mm 800#		
RP7001500	Ring Polishing Pad 180mm 1500#		
RP7003000	Ring Polishing Pad 180mm 3000#		

需要了解更多的产品信息，请浏览我们公司的网站 [WWW.BLASTRAC.CN](http://WWW.BLASTRAC.CN)

或请致电 010-56546155 021-64899200

Blastrac 11/2015 • This document is not contractual • Design and technical specifications may be subject to changes